era projects managers

C/ San Roque nº 2, oficina 4. Telf. / Fax. 986 10 46 59. C.P. 36.001. Pontevedra. e-mail: era@coag.es. http://www.era.coag.es

| | |
|---|---|
| | ZANJA PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO, DE 0,50X0,60 M., CON TUBO DE P.E. DE DOBLE CAPA E G.P.-7 DE 63 MM. DE DIÁMETRO, TENDIDO EN HORMIGÓN HM-20 (35 CM.) Y RELLENO EN TONGADAS DE CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN. INCLUSO COMPACTACIÓN HASTA EL 95% DEL P.N. EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA. |
| | FAROLA MODELO A DECIDIR POR D.F. REALIZADA CON COLUMNAS DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADO Y PINTADO DE 9 METROS DE ALTURA, CON LUMINARIAS DE LÁMPARAS LED QUE GARANTICE LA CORRECTA ILUMINACIÓN DEL VIAL SEGÚN NORMATIVA. DE ÚLTIMA GENERACIÓN, I/ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ARQUETA DECONEXIÓN Y REDUCTOR DE FLUJO UNITARIO LUMÍNICO CON TEMPORIZADOR DOBLE. |
| | FAROLA MODELO A DECIDIR POR D.F. , CON LUMINARIAS DE LÁMPARAS LED QUE GARANTICE LA CORRECTA ILUMINACIÓN SEGÚN NORMATIVA, I/ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ARQUETA DE CONEXIÓN Y REDUCTOR DE FLUJO UNITARIO LUMÍNICO CON TEMPORIZADOR DOBLE. |
| | ARQUETA PARA DERIVACIÓN O PASO DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACERAS, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,50X0,50X0,60 M., CONFECCIONADA CON HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TM 20 MM. Y ARMADURAS DE ACERO B-500S EN LOSA SUPERIOR (20). MUROS Y SOLERA DE HORMIGÓN HM-20. INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 0,50X0,50 M. (SEGÚN NORMA UNE-EN 124 Y AENOR. RESISTENCIA D 400 PARA TRÁFICO INTENSO EN ZONAS DE RODADURA Y C 250 PARA ZONAS DE TRÁFICO PEATONAL). ENCOFRADO, VERTIDO, COMPACTADO, CURADO DEL HORMIGÓN Y DESENCOFRADO. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBOS. EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA. |
| | CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ILUMINACIÓN DE CALZADA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA MUNICIPAL, COLOCADO. INSTALACIÓN SEGÚN PRESCRIPCIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. |

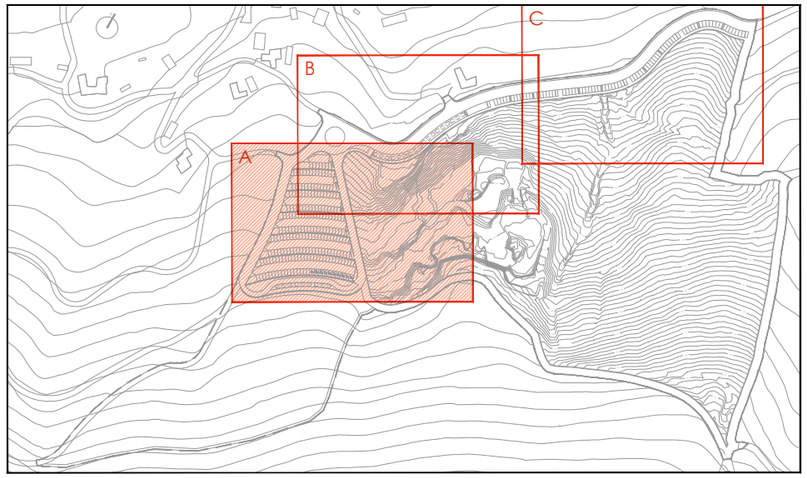


era projects managers s.l.p.

antonio espinosa murias

antonio rodríguez martín

CRELPABE, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PLAN ESPECIAL DE DOTACIONES PARA EQUIPAMIENTOS EN SUELO RÚSTICO.

PENENTE - PARROQUIA NOGUEIRA - MEIS - PONTEVEDRA

# AP02

ALUMBRADO PÚBLICO

ZONA A

NOVIEMBRE 2018

E: 1/500

ESTE PLANO ES PROPIEDAD DE espinosa & rodríguez architects projects managers, s.l.p. Y NO PUEDE SER ENTREGADO A TERCEROS SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN EXPRESA. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL. NO ESTA PERMITIDO UN USO DISTINTO DE PARA EL QUE FUE REALIZADO Y ENTREGADO.