


	CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES DE 0,45X0,88 MM, PARA 2 TUBOS DE PE CORRUGADOS DE DIÁMETRO 110 MM, EMBEBIDOS EN DADO DE HORMIGÓN HM-20, INCLUIDO RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM, COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE LA C.T.N.E.
	ARQUETA TIPO H PARA CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES, DE DIMENSIONES EXTERIORES 1,10X1,00X1 M, EJECUTADA CON HORMIGÓN HM-20, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, PREPARADA PARA ACOMETER 12 TUBOS DE DIÁMETRO 125 MM, ENCOFRADO, VERTIDO, COMPACTADO, CURADO Y DESENCOFRADO, INCLUIDO CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN SEGÚN NORMAS DE LA C.T.N.E. TOTALMENTE TERMINADA.
	ARQUETA DE ENTRADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES INTERIORES 400X400X550, CON CERCO Y TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, I/ SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA.
	ARQUETA TIPO H CON PEDESTAL PARA CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES. PREPARADA PARA ACOMETER 12 TUBOS DE DIÁMETRO 125 MM. TOTALMENTE TERMINADA.

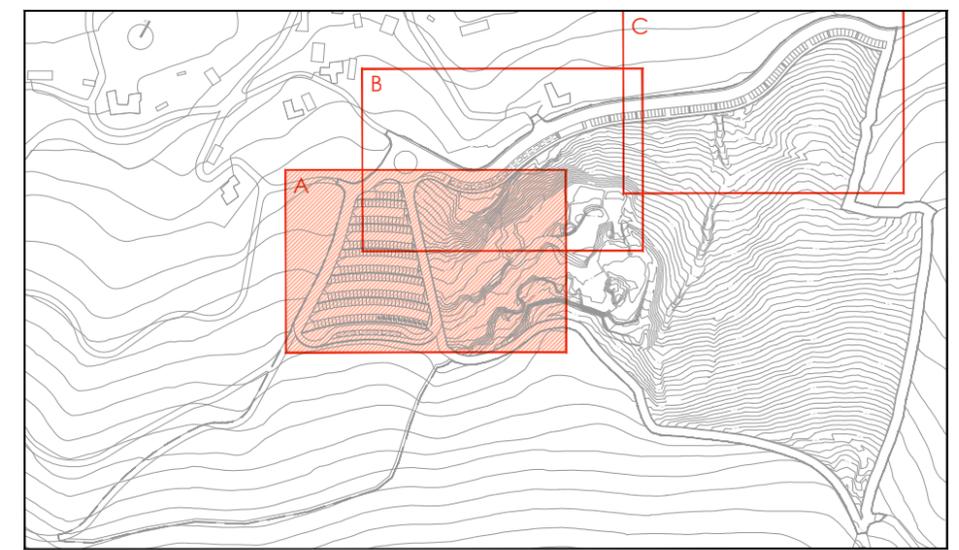

era projects managers s.l.p.

antonio espinosa murias antonio rodríguez martín

CRELPABE, S.L. PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
 PLAN ESPECIAL DE DOTACIONES PARA EQUIPAMIENTOS EN SUELO RÚSTICO.  
 PENENTE - PARROQUIA NOGUEIRA - MEIS - PONTEVEDRA

**TL02** INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES  
 ZONA A  
 NOVIEMBRE 2018 E: 1/500